


- klasické tvary s jasnými konturami hran profilu
- 5ti komorový profil se stavební hloubkou 73 mm
- dorazové těsnění, dvě těsnící roviny
- absolutně hladký a výjimečně odolný povrch pro snadnou údržbu a maximální odolnost proti povětrnostním vlivům
- 1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu i křídle pro dosažení vysoké stability a neomezené životnosti
- celoodvodové plně seřiditelného kování
- univerzální pro všechny typy staveb

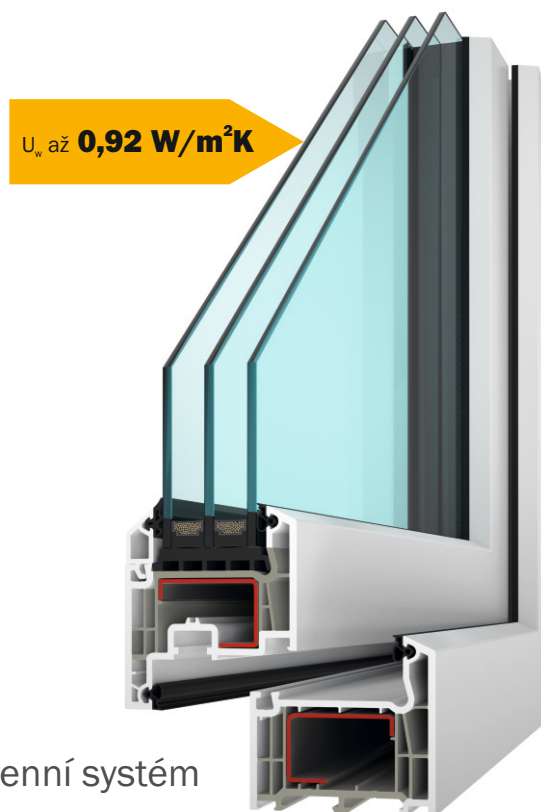

Okenní systém


TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		E-CORE
Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	stavební hloubka	73
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	118
	pohledová šířka štlup*	168
	pohledová šířka sloupek*	190
Počet komor		5
Systém těsnění		dorazové
Počet těsnění		2
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		-
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,1^{**}$		1,3
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 1,0^{**}$		1,2
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,7^{**}$		0,99
Součinitel prostupu tepla U_w při zasklení $U_g = 0,6^{**}$		0,92
Typy otvůrek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	
	balk. dveře ven otvíravé	
	odstavně posuvné balk. dveře	
	vchodové dveře	
Stavební tvary	standard - pravoúhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	•


* standardní kombinace

** stanoveno výpočtem


Dekory - základní




Zlatý dub
Golden-Oak



Ořech
Nußbaum



Tmavý dub
Mooreiche



Antracitová šed'
Anthrazitgrau

