



Neomezená životnost
v harmonii s přírodou

**GARANČE
PŮVODU**

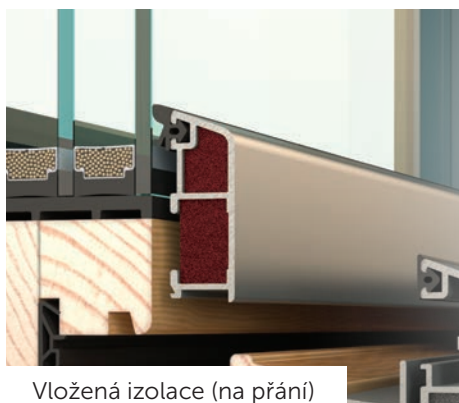


Vložená izolace (na přání)

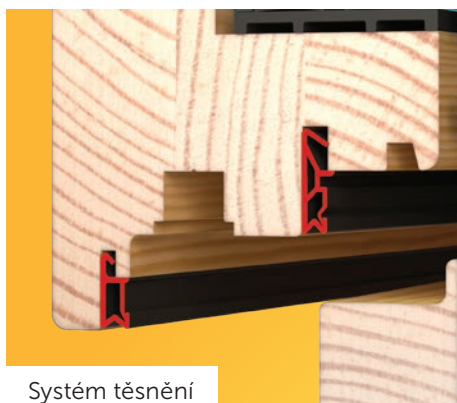

Systém těsnění



- základem je stabilní vícevrstvý hranol se **stavební hloubkou 78 mm**
- z vnější strany hliníkové opláštění, které chrání dřevěné okno, **prodlužuje jeho životnost** a díky kterému jsou okna **nenáročná na jakoukoliv údržbu**
- hliníkové opláštění ve 4 variantách pro **dokonalý vzhled fasády**: Classic, Soft Line, Linear a Integral
- volbou varianty hliníkového opláštění s **tepelnou izolací** lze získat **významné úspory energie** (dostupné u modelu Classic, Soft Line a Linear)
- **speciální transparentní odstíny** pro povrchovou úpravu dřevěných částí dřevohliníkových konstrukcí pro **zvýraznění kresby dřeva**
- celoobvodové kování standardně s bezpečnostními prvky pro **zvýšenou odolnost proti vloupání**
- dvě těsnící roviny, středové a přidavné dorazové těsnění, přispívají k **optimální tepelné a akustické izolaci**

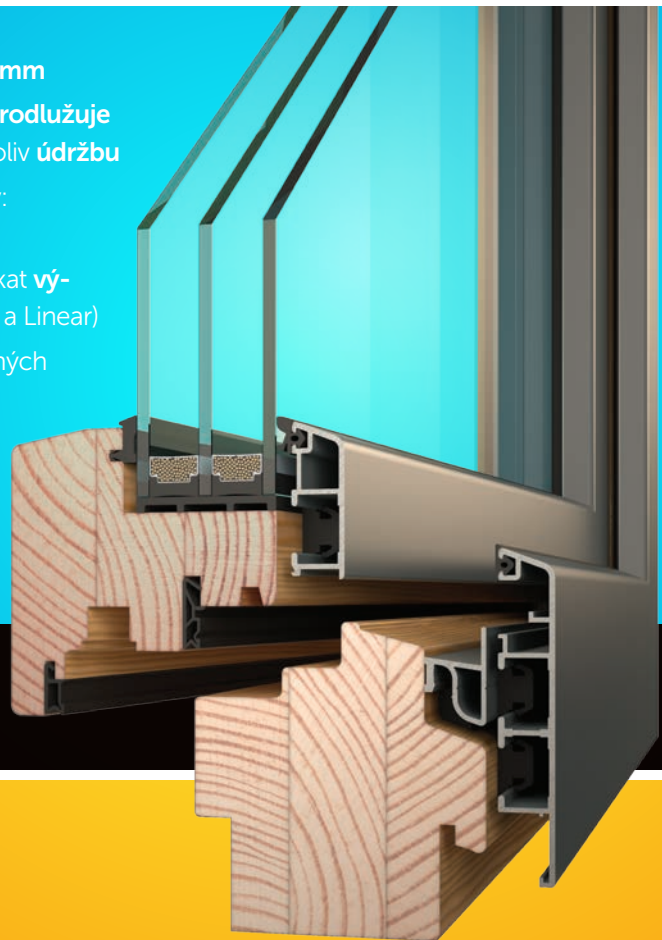

$U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$


**KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA**

Okenní
systém

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ profilu		IV96 Classic	IV96 Softline	IV96 Linear	IV96 Integral
Design	plošně odsazené	•	•		
	plošně srovnané			•	•
Rozměry (mm)	staveb. hloubka	96	100	90	90
	pohledová šířka (rám/řídlo)*	120	124	120	120
	pohledová šířka štlup*	130	138	130	130
	pohledová šířka štlup*	184	192	184	184
Systém těsnění		středové	středové	středové	středové
Počet těsnění		2	2	2	2
Bezpečnostní body		2	2	2	2
Součinitel prostupu tepla oknem	$U_g = 1,1$	1,1	1,1	1,1	-
	$U_g = 0,6$	0,79	0,79	0,79	0,79
	$U_g = 0,5$	0,72	0,72	0,72	0,72
Typy otvírek	fix	•	•	•	•
	otvíravé a otvíravé-sklopné	•	•	•	•
	sklopné	•	•	•	•
	balkonové dveře	•	•	•	•
	balk. dveře s nízkým prahem	•	•	•	
	balk. dveře ven otvíravé	•	•	•	
	odstavné posuvné balk.dveře	•	•	•	•
	vchodové dveře	•			
Stavební tvary	standard – pravoúhlá	•	•	•	•
	šikmá	•	•	•	•
	oblouková				

EXTERIÉR **

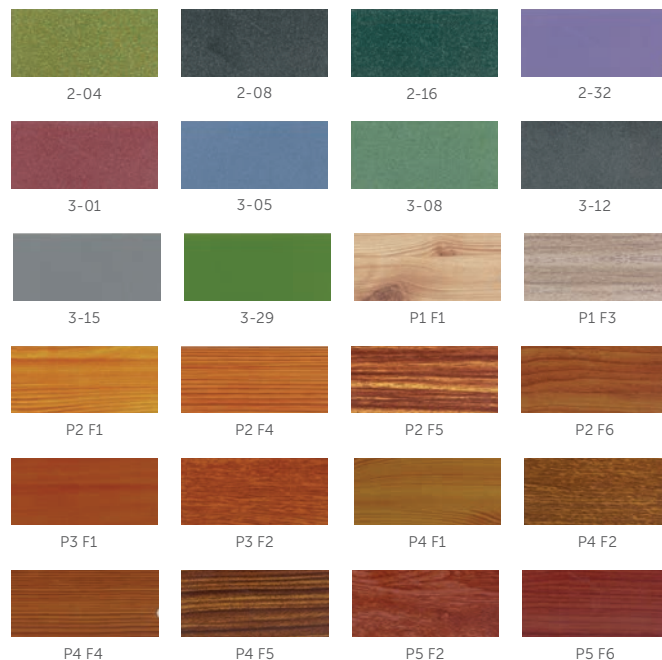

Dále nabízíme více než 200 odstínů barev dle stupnice RAL

INTERIÉR (smrk/borovice) **




MODELÝ



Classic



Softline

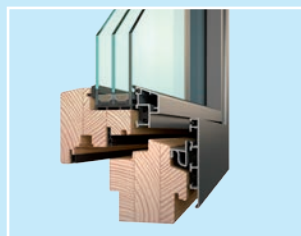

Linear



Integral

* standardní kombinace.

** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.

Regionální partner

www.otherm.cz