


ALFA 76

KVALITNÍ OKNA
NEMUSÍ BÝT DRAHÁ

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

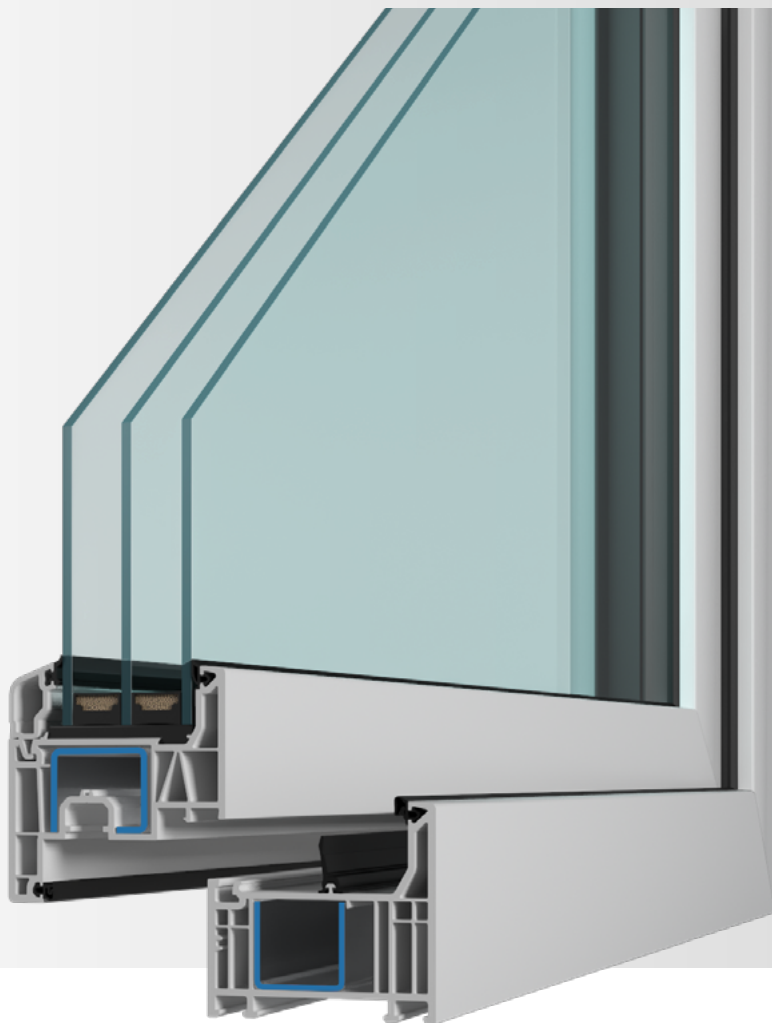

- Moderní systém s štíhlými a přímými liniemi pro každou stavbu.
- 6ti komorový profil se stavební hloubkou 76 mm přispívá ke optimalizaci tepelné pohody.
- Systém se středovým těsněním a třemi těsnícími rovinami poskytuje tepelnou izolaci a těsnost, těsnění v černé barvě.
- Absolutně hladký a výjimečně odolný povrch pro snadnou údržbu a maximální odolnost proti povětrnostním vlivům.
- Profil s ocelovou výztuhou 1,5 mm zajišťuje vysokou stabilitu.
- Celoobvodové plně seřiditelné kování s rolníčkovými čepy a s bezpečnostním bodem.



KVALITA
bez kompromisu



ZÁRUKA
přímo od výrobce



CERTIFIKÁT
garance původu



PROFESIONÁLNÍ
montážní služby




JISTOTA SERVISU
po celou dobu používání

Design	plošně odsazené	•
Rozměry (mm)	staveb. hloubka (rám/křídlo)	76/80
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	112
	pohledová šířka štlup*	159
	pohledová šířka sloupek*	180
Počet komor	(rám/křídlo)	6/6
Systém těsnění		středové
Počet těsnění		3
Barva těsnění	černá	•
Bezpečnostní body		1
Součinitel prostupu tepla U_w **	$U_g = 1,1$	1,2
	$U_g = 0,6$	0,85
	$U_g = 0,5$	0,78
Typy otvírek	fix	•
	otvíravé a otvíravě-sklopné	•
	sklopné	•
	balkonové dveře	•
	balk. dveře s AL prahem	•
	balk. dveře ven otvíravé	•
	odstavně posuvné balk. dveře	•
	vchodové dveře	•
Stavební tvary	standard – pravouhlá	•
	šikmá	•
	oblouková	

* Standardní kombinace. ** Stanoveno výpočtem. *** Ukázka barevných odstínů je pouze orientační.


DEKORY ZÁKLADNÍ ***

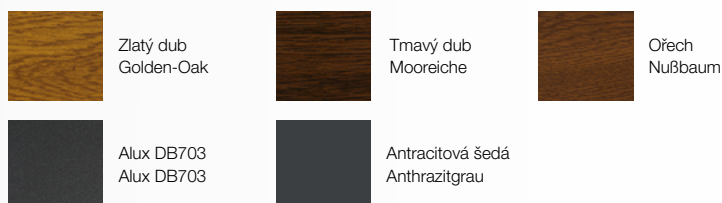


DEKORY SPECIÁLNÍ ***




Absolutně hladký a výjimečně odolný povrch



Ocelová výztuha 1,5mm

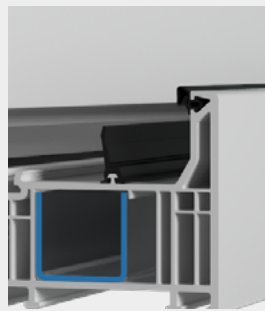

Středové těsnění



Zasklení